



TRANSROLL-CZ a.s.

ТОО «Phoenix-Kazakhstan»

Республика Казахстан

г. Караганда. Пр. Н. Абдилова 3, оф. 705

Тел.: 8 7212 42 55 02, 42 32 22

e-mail: info@phoenix-ag.kz

Дата _____

Фирма _____

Контактное _____

лицо _____


Адрес _____

Телефон _____

Электронная _____

почта _____

РОЛИКИ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

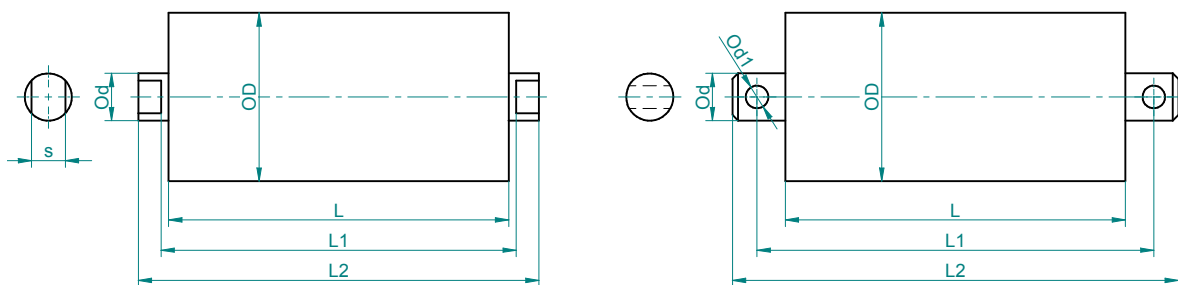


Размещение роликов в конвейере		Верхняя (несущая) ветвь	Нижняя (обратная) ветвь	Места падения
Параметры роликов – обязательные параметры				
Количество	шт.			
Диаметр ролика D	мм			
Подшипники ролика – размер	—			
Длина ролика L	мм			
Монтажная длина L1	мм			
Длина оси ролика L2	мм			
Диаметр конца оси ролика d	мм			
Ширина отфрезерования конца оси s	мм			
Диаметр отверстия в конце оси d1	мм			
Толщина стенки трубы	мм			
Область рабочих температур	°C			
Рабочая среда		<input type="checkbox"/> повыш. пыльность	<input type="checkbox"/> абразивная	другая:
		<input type="checkbox"/> повыш. влажность	<input type="checkbox"/> хим. агрессивная	
Параметры роликов – не обязательные параметры				
Транспортная мощность	т/ч			
Скорость конвейера	м/с			
Ширина ленты	мм			
Удельный вес ленты	кг/м ²			
Расстояние стенов	м			
Угол наклона боковых роликов	°			
Перевозимый материал	—			
Плотность	т/м ³			
Кусковатость	мм			

Другие требования

Дополнительные информации

Размещение дисков реверсивных роликов: **Количество и расстояние дисков**

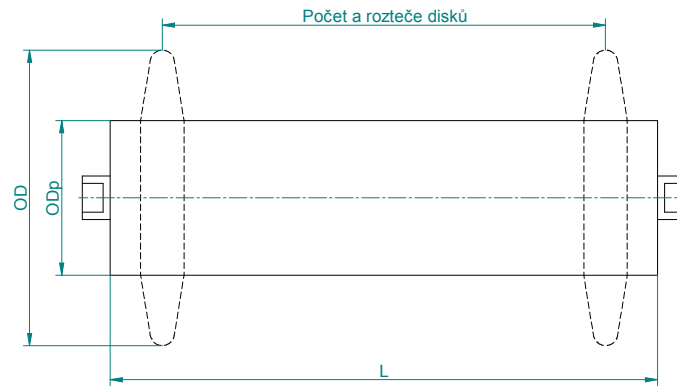

Другой вид конца оси роликов, чертеж:

Дальнейшее уточнение: